



FLEXY SERIES

Basically powerful

www.cehisa.es

 **CEHISA**

DISEÑADO PARA CARPINTEROS

en Cehisa, creemos que cada máquina tiene que transmitir nuestros valores como fabricantes porque apostamos y confiamos en lo que hacemos



Prestaciones y acabados de una gran máquina flexible y accesible para todos.



Empresa con más de 60 años de experiencia en el sector de la maquinaria para trabajar la madera.




Ofrecemos soluciones a medida, porque sabemos que el costo y el espacio son claves a la hora de invertir en maquinaria.

por expertos en enchapadoras

SERIES FLEXY

Dentro de la serie FLEXY te ofrecemos cuatro tipos de configuraciones según las necesidades de tu empresa:

FLEXY




FLEXY P



FLEXY C



FLEXY PC



PF-2


M2-NS

V-2

JC-2

CR-2

2 OPCIONES POSIBLES



RB-5

RR-8

PC-3



FLEXY PC

DIMENSIONES (máquina instalada)

FLEXY 2623 x 630 x 1375 mm
FLEXY P 3065 x 630 x 1375 mm
FLEXY C 3065 x 630 x 1375 mm

OPTIMIZACIÓN

La serie FLEXY presenta una gran máquina adaptada a la pequeña y mediana empresa que busca agilizar sus procesos de forma automática, asequible y segura.

SERVICIO TÉCNICO

Cehisa cuenta con un equipo de soporte técnico que te acompaña en todo momento, desde el asesoramiento hasta la instalación de nuestras máquinas.

4 RAZONES QUE TE HARÁN ELEGIR UNA FLEXY



PRESTACIONES

FLEXY

Altura panel 8 - 50 mm
Espesor canto 0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocidad de avance 7,5 m/min

FLEXY P

Altura panel 8 - 50 mm
Espesor canto 0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocidad de avance 7,5 m/min

FLEXY C

Altura panel 8 - 50 mm
(10 - 50 mm con unidad CR)
Espesor canto 0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocidad de avance 7,5 m/min

FLEXY PC

Altura panel 8 - 50 mm
(10 - 50 mm con unidad CR)
Espesor canto 0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocidad de avance 7,5 m/min

*(para altura de panel hasta 20 mm)




GRUPOS PULVERIZADORES

3 TIPOS DE PULVERIZACIÓN

- ANTIADERENTE
- ANTIESTÁTICO + COOLANT
- ABRILLANTADOR

OPCIONAL

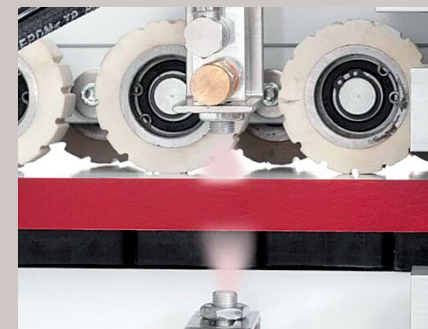

PANTALLA

EMPOTRADA (FLEXY)
CON BRAZO EXTENDIBLE
(FLEXY C / FLEXY P / FLEXY PC)

5,6 PULGADAS (7" OPCIONAL)
320 X 234 RESOLUCIÓN DISPLAY
6 W CONSUMO



CILINDRO DE ENTRADA PANEL

SECUENCIA LA SEGURIDAD
DE ENTRADA DEL TABLERO


OPCIONAL



COPIADOR NESTING

PARA EL COPIADO DEL PANEL
MECANIZADO PREVIAMENTE EN CNC


OPCIONAL

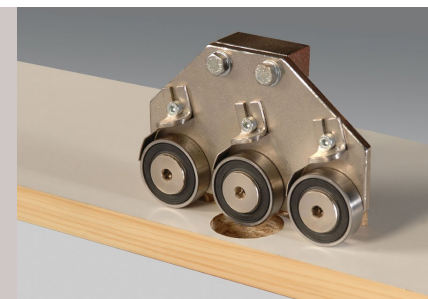

GRUPOS

Te ofrecemos una máquina industrial con los grupos básicos de trabajo para un acabado general completo y unos grupos opcionales para aquellos acabados más personalizados.



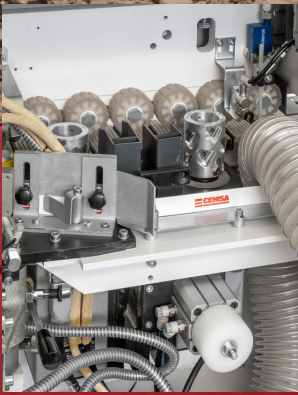

PF-2




TUPÍ DE ENTRADA

(FLEXY P/FLEXY PC)
1,1 + 0,75kW / 12000 rpm

PRESIÓN NEUM.

DIA TOOS / HTAS 7 FRESE
H30 (EST) H55 (OPC)

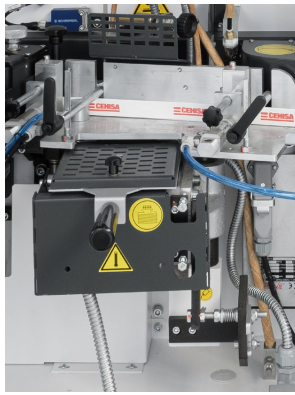

M2-NS



GRUPO DE ENCOLADO

1,5 kg, 3kW, 10 min, TEFLON




DUOMELT (EVA/PUR)
OPCIONAL



GUILLOTINA PRECORTE
0,4 - 2,0 mm



GRUPOS RODILLOS DE PRESIÓN
1+1

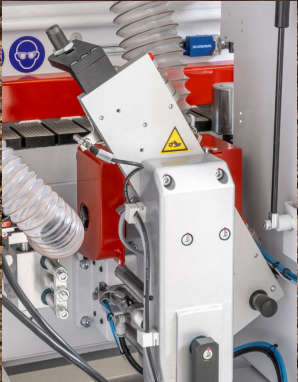

V-2



GRUPO RETESTADOR

0,2kW / 12000 rpm
BISIERRA




JC-2



GRUPO REFILADOR

0,27 + 0,27 kW / 12000 rpm
2 POS.

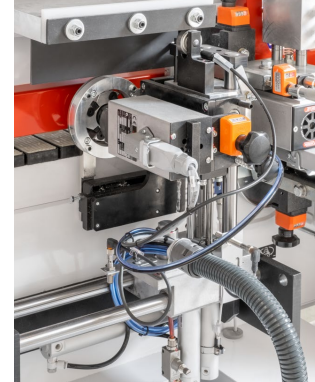

CR-2



GRUPO RIBETeadOR

(FLEXY C / FLEXY PC)
0,27 kW / 12000 rpm



RB-5



GRUPO RASCADOR DE RADIO

NUEVO GRUPO OPCIONAL



RR-8



GRUPO RASCADOR DE PEGAMENTO

CUCHILLAS FLOTANTES

SOPLADORES AIRE

(OPCIONAL)



PC-3



GRUPO PULICANTOS

0,09kW x 2 kW / 1400 rpm
100 mm
DISCOS DE ALGODÓN

(OPCIONAL)



DETALLES TÉCNICOS

	FLEXY	FLEXY P	FLEXY C	FLEXY PC
Espeor canto (roll)	0,4 - 2 mm (3 mm*)			
Ancho de canto	13 - 55 mm			
Altura del panel	8 - 50 mm	8 - 50 mm	8-50 mm (10 - 50 mm with CR unit on)	8 - 50 mm
Largo mínimo panel	120 mm	120 mm	120 mm 200 mm with CR unit on	120 mm
Ancho mínimo panel	75 mm 60 mm opcional			
Velocidad de avance	7,5 m/ min			
Potencia total instalada (configuración base)	7,3 kW	9,8 kW	7,6 kW	9,9 kW
Conexión aire comprimido	6 - 7 BAR			
Medidas (máquina instalada) l x a x a	2623 x 630 x 1375 mm	3065 x 630 x 1375 mm	3065 x 630 x 1375 mm	3529 x 630 x 1375 mm
Medidas (máquina embalada en jaula) l x a x a	2305 x 880 x 1640 mm	2990 x 880 x 1710 mm	2990 x 880 x 1710 mm	3450 x 880 x 1650 mm
Peso neto/ bruto	580 kg	770 kg	670 / 880 kg	900 kg

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso *(para altura de panel hasta 20 mm)

OFFICIAL DISTRIBUTOR
DISTRIBUIDOR OFICIAL

DISEÑADO Y FABRICADO EN
BARCELONA (ESPAÑA)
www.cehisa.es



C- 59, km 17,2 · Apartado de Correos 48
08140 CALDES DE MONTBUI · Barcelona (España)
Tel. +34 93 862 75 20 · Fax +34 93 865 44 58
sales@cehisa.es · www.cehisa.es

Síguenos y manténte actualizado en:
[@cehisamachinery](https://www.facebook.com/cehisamachinery) (facebook)
[@cehisagroup](https://www.instagram.com/cehisagroup) (instagram)
[@cehisagroup](https://www.youtube.com/channel/UC...) (youtube)

**CEHISA**